



# Rivelatore per esterni a doppia tecnologia

Il rivelatore **SPY OUT** è particolarmente indicato per proteggere aree all'esterno di un edificio, da tentativi di intrusione. Il rivelatore da esterno a doppia tecnologia **SPY OUT** è un dispositivo a microprocessore in grado di elaborare i segnali rivelati tramite due canali all'infrarosso passivo (PIR) e due canali a microonda. Esso può funzionare come rivelatore in modo tradizionale con uscita a relé contatto pulito. Questa modalità di funzionamento gli permette di essere collegato a qualsiasi centrale di allarme. Nell'imballo sono compresi: uno snodo standard per installazione a parete e 3 lenti (discriminazione animali, lunga portata, barriera).



## SPY OUT

**DIM 72**

codice prodotto DIM 720 1000




IP65

Conforme alla Norma Europea  
EN50131-1 - Classe III  
(Grado 2 per modello PIR)

### Caratteristiche

- 2 canali microonda e 2 canali infrarossi passivi
- Copertura 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1 m a 2,7 m
- Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- IR attivo per antimascheramento e "lenti sporche"
- Funzioni di controllo e diagnostica avanzata
- MW anticollisione che permette installazione di rivelatori adiacenti tra loro
- Immuni da falsi allarmi e/o sbalzi di temperatura
- Protezione per esterno contro pioggia e agenti esterni IP65

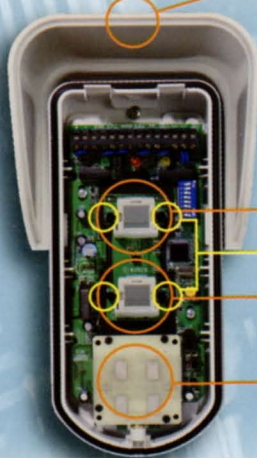

- Tettuccio protezione esterna
- 2 canali Infrarossi con schermo protettivo che consentono la correlazione della tecnologia digitale
- 2 canali microonda per la rivelazione del movimento statico
- 4 canali infrarossi attivi per rivelazione antimascheramento e "lenti sporche"